

Holder・Connection ホルダー・接続

水中作業を安全により効率的に行うための専用ホルダー

◆水中熔断ホルダー



部品(ヘッド)交換する事で W-7・SC8-W・SC9-5W の各水中熔断棒を使用する事ができます。

- 8mm 酸素ホース 2200mm 付 (8mm 用ニップル・袋ナット)
- 38φ キャブタイヤケーブル 2000mm 付 (末端は切断のまま)


◆水中溶接専用ホルダー



水中溶接棒 AQ-414 に使用して頂く水中溶接専用ホルダー
軽量・小型で水中での溶接作業時に作業者の負担を軽減します。

- 38φ キャブタイヤケーブル 1000mm 付 (末端は切断のまま)

◆水中熔断全体構成図

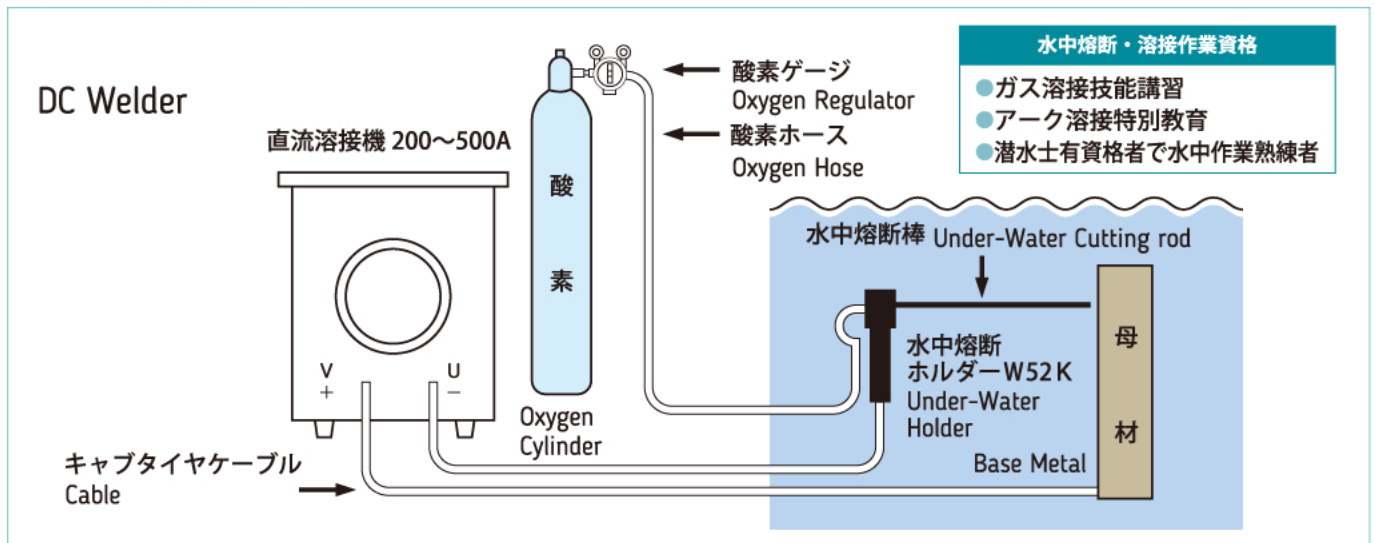

◆水中溶接全体構成図

